

FACADE DE GAINE TECHNIQUE

Porte en feuillure

TECAVI 15 MD22



EI,15 min
Sens du feu : 1 sens (côté ouverture) ou 2 sens
PV feu EFACTIS n°13-A-956, reconduction 19/1



Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

FACADE DE GAINE TECHNIQUE

Porte en feuillure

TECAVI 15 MD22



EI,15 min
Sens du feu : 1 sens (côté ouverture) ou 2 sens
PV feu EFACTIS n°13-A-956, reconduction 19/1



Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

Caractéristiques


Cadre	Bois résineux 66 x 40 mm (sans aile de recouvrement)
Porte	MDF à peindre 22 mm en feuillure
Joint	Joint feu intumescent
Fermeture	Charnières invisibles 110° 3 batteuses rectangle

Options


Cadre	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation de l'épaisseur du cadre Aile de recouvrement
Isolation (sans PV)	Joint iso-phonique, laine de roche 30 mm
Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> Serrure applique pour cylindre amovible (sans cylindre) Batteuse automatique Empreinte triangle EDF
Imposte	Filante avec battue
Bas de gaine	<ul style="list-style-type: none"> Pied (hauteur à préciser) Elargisseur de traverse basse
Finition	Stratification ou plaquage bois
Autres options	<ul style="list-style-type: none"> Grille de ventilation Traverse intermédiaire pour main courante (non fournie) Oculus circulaire ou rectangulaire

Variantes

Cadre	Cadre bois dur à peindre ou à vernir
Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles 3 batteuses reliées (1 point de manoeuvre)

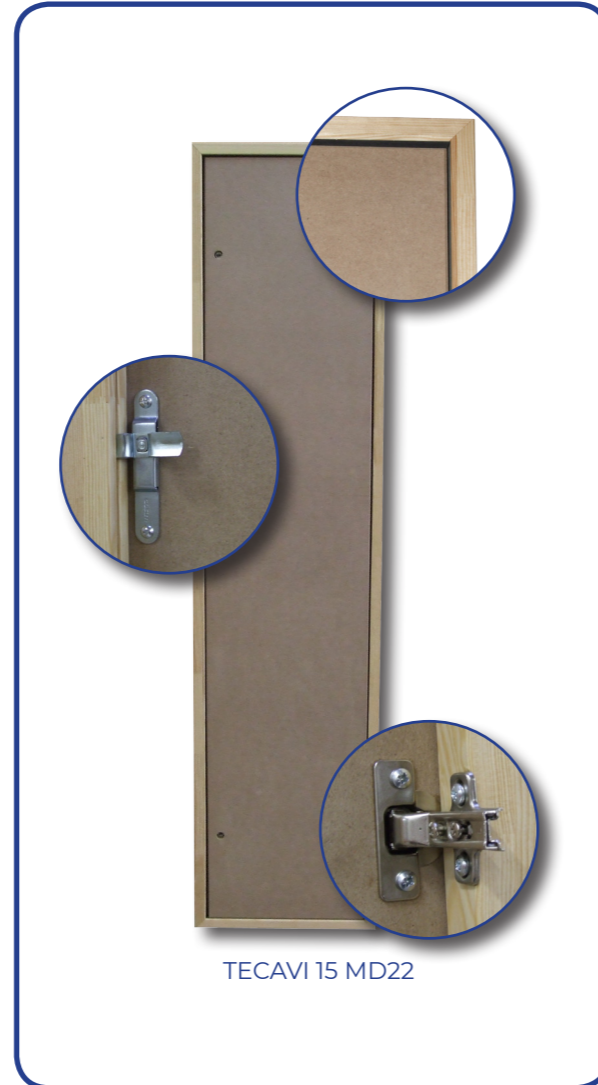

Documentation technique

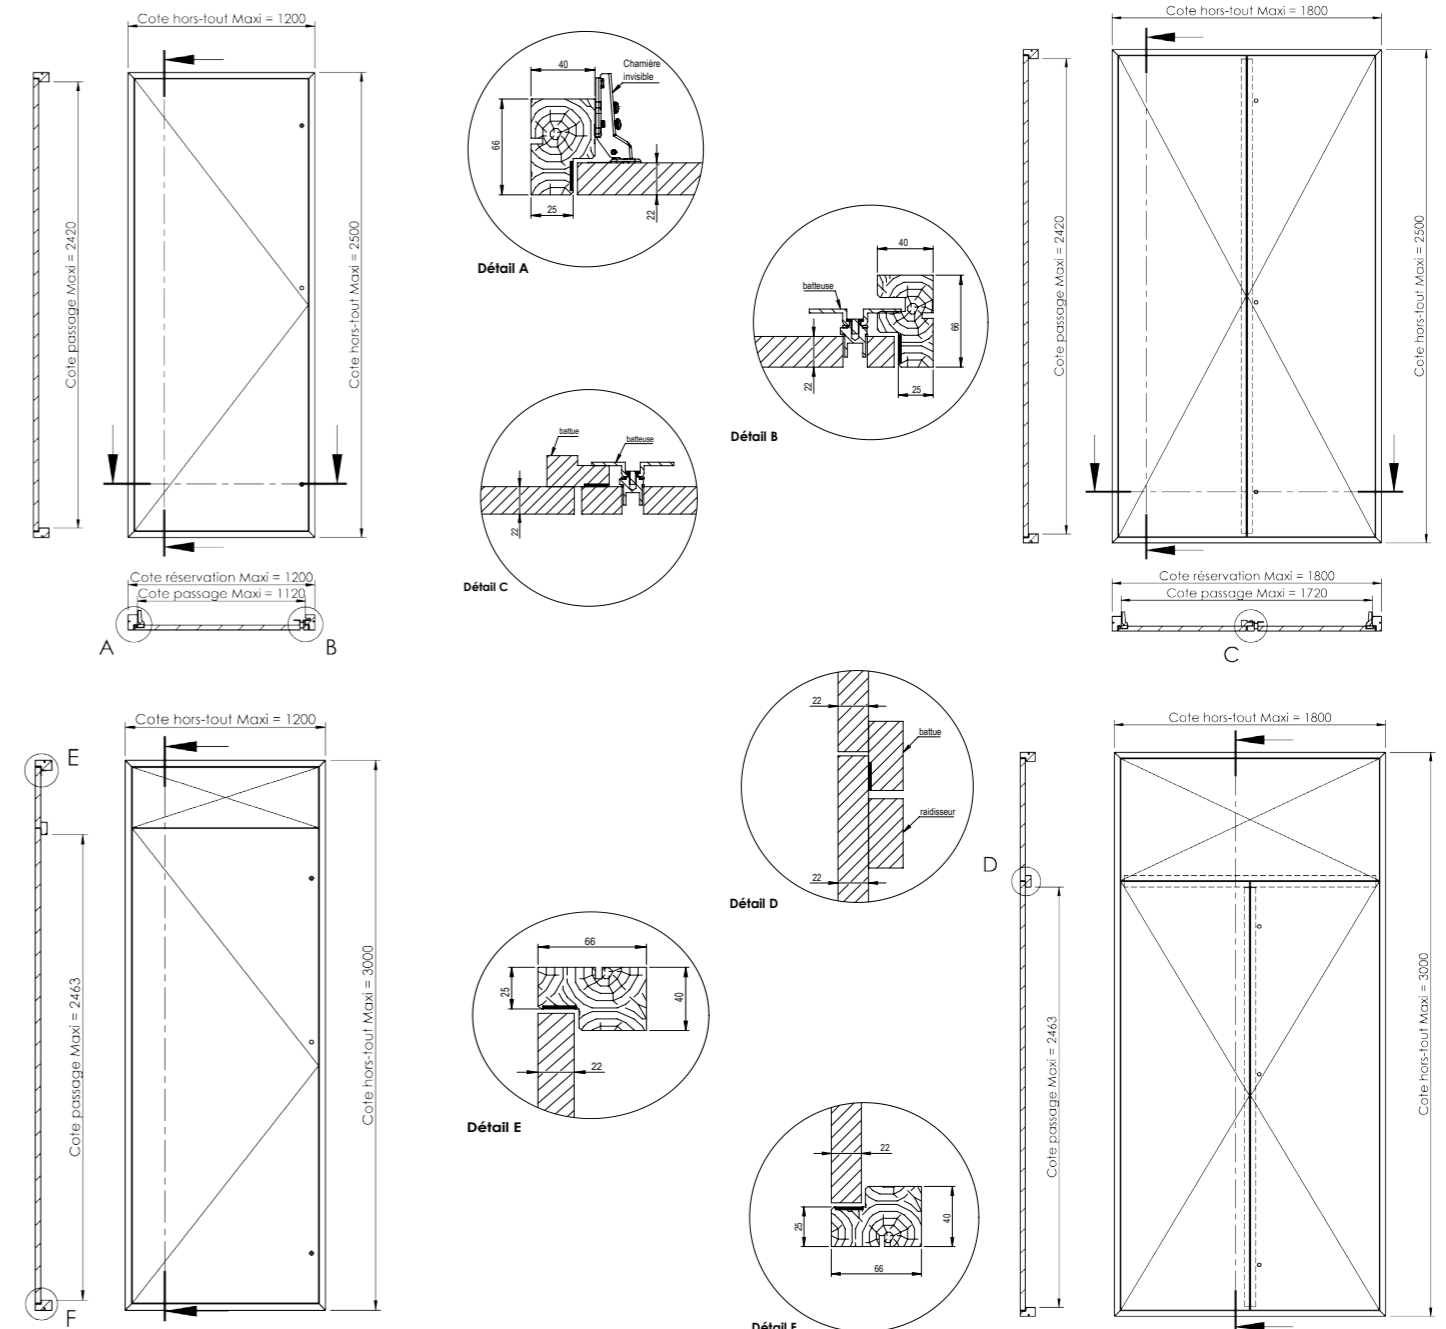

Dimensions H x l certifiées (mm)	Cotes	Sans imposte Max	Avec imposte Max
Simple vantail	Hors-tout*	2500 x 1200	3000 x 1200
	Passage	2420 x 1120	2463 x 1120
Double vantaux	Hors-tout*	2500 x 1800	3000 x 1800
	Passage	2420 x 1720	2463 x 1720

* Cote hors-tout sans bas de gaine.

Mode de pose et supports

- Pose verticale sur béton, béton cellulaire, cloison souple, carreaux de plâtre de 70mm
- Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique ou laine de roche et mastic silicone intumescent

Autres cotes : nous consulter