


TRAPPE DE PLAFOND

Pose horizontale

TRAVIPLA 60 MD55

Portillon en feuillure
Ouverture vers le haut



EI,60 min
Sens du feu : côté couloir
PV CTICM n°06-F-231



$R_w(C; C_{tr}) = 33 (0; -1)dB$
Rapport CERIBOIS N° RA-ACO0916




TRAPPE DE PLAFOND

Pose horizontale

TRAVIPLA 60 MD55

Portillon en feuillure
Ouverture vers le haut



EI,60 min
Sens du feu : côté couloir
PV CTICM n°06-F-231



$R_w(C; C_{tr}) = 33 (0; -1)dB$
Rapport CERIBOIS N° RA-ACO0916



Caractéristiques

Cadre	Bois dur à peindre 66 x 55 mm
Portillon	MDF à peindre 55 mm en feuillure
Joints	Joint feu intumescent Joint iso-phonique $R_w(C; C_{tr}) = 33 (0; -1)dB$
Fermeture	Paumelles Batteuse à larder (ouverture vers le haut)

Options


Aide à la manipulation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poignée d'ouverture (côté combles) ▪ Départ pour système de poulie ▪ Système de vérin
-------------------------------	---

Variantes

Cadre	Cadre bois dur à vernir
Fermeture	Trou de serrure débouchant + bouchon (pose horizontale ou verticale)



Documentation technique

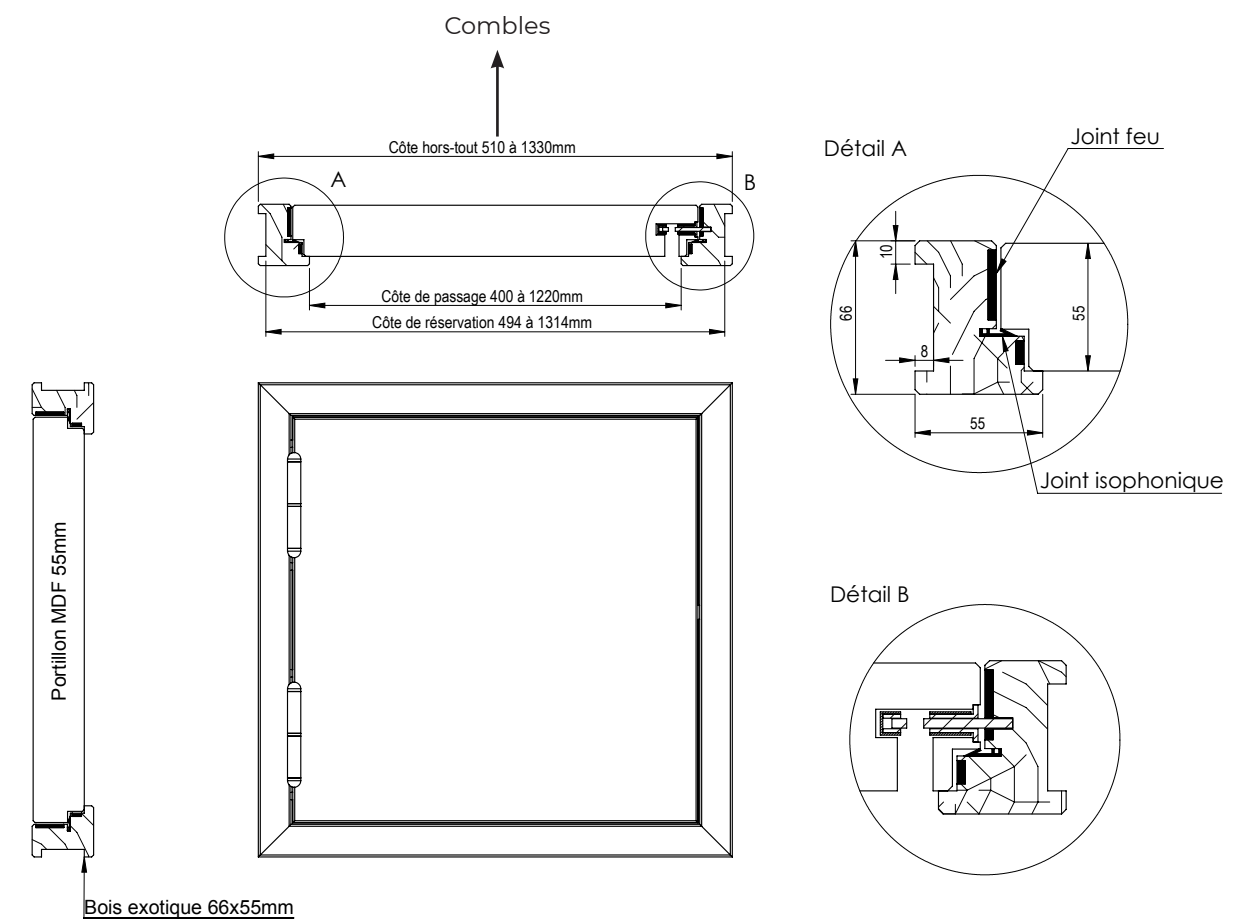

STOCK

TRAVIPLA 60 MD55 33dB

Pose horizontale ou verticale

Livraison sous 5 jours*

Cotes de passage :

- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- 800 x 800 mm

* Dans la limite des stocks disponibles

Dimensions certifiées (mm)	Avec PV feu		Avec PV feu et acoustique	
	Min	Max	Min	Max
Cote passage	360 x 300	1220 x 1220*	360 x 300	850 x 850
Cote hors-tout	470 x 410	1330 x 1330*	470 x 410	960 x 960
Cote réservation	454 x 394	1314 x 1314*	454 x 394	944 x 944


* La surface du portillon ne doit pas dépasser 1,43 m²

Mode de pose et supports

- Pose horizontale sur support béton uniquement
- Calfeutrement cadre / cloison par laine céramique et mastic silicone intumescent
- Fixation à la cloison par vis réparties au pas de 250 mm

Autres cotes : nous consulter

Autres configurations

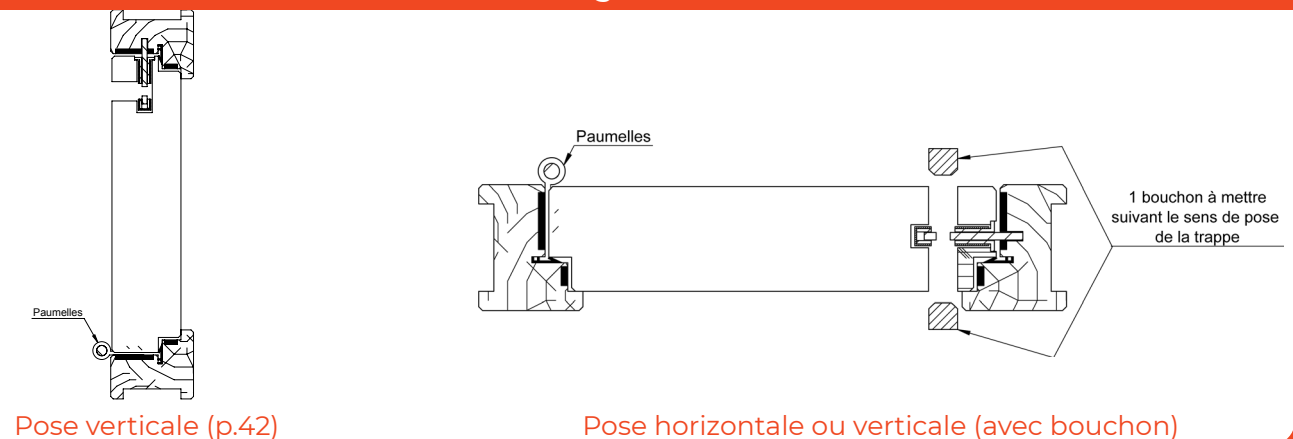

Pose verticale (p.42)

Pose horizontale ou verticale (avec bouchon)